

Xiaomi Mi LED Desk Lamp

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A lámpát csak sík felületre helyezze!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- Class II lámpatest (kettős földelésű).
- A LED modul NEM cserélhető.
- A LED modult ne szerelje szét, mert közvetlen kontaktus szemkárosodást okozhat.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a lámpa felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A lámpatest tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.


JELLEMZŐK

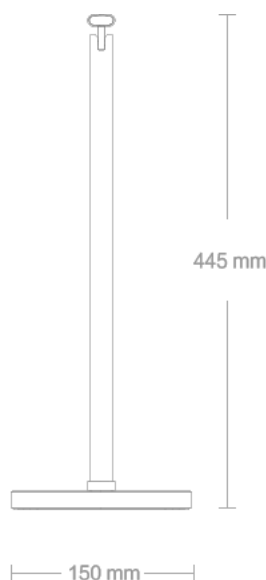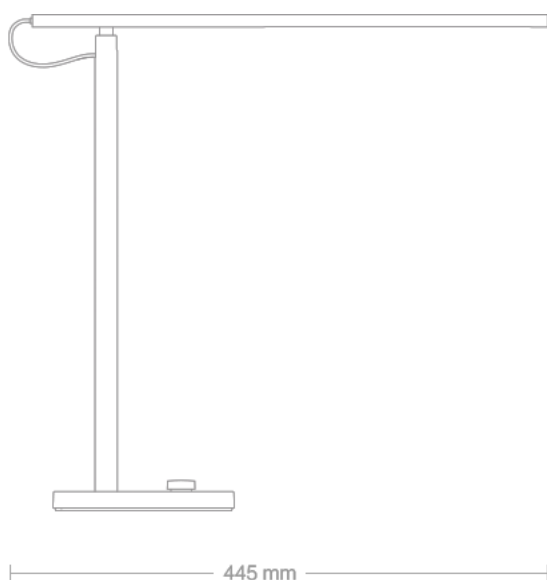

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Modell: | MJTD01YL |
| Szín: | Fehér |
| Színhőmérséklet: | 2700K ~ 6500K |
| Fényerő szabályozás: | 1% ~ 100% |
| Fényerő: | 300 lumen |
| Bemeneti teljesítmény: | 6W |
| CRI: | 83 |
| Élettartam: | Kb. 25.000 óra |
| Bemeneti feszültség: | 100-240V ~ 50 Hz 0.2A |
| Csatlakozás: | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Kompatibilitás: | Android 4.0+ iOS 7.0+ |
| Okos alkalmazás: | Mi Home |
| Működési hőmérséklet: | -10°C ~ +40°C |
| Működési páratartalom: | 0% ~ 85% RH |
| Méret (nyitott állapot): | 445x150x445mm |
| Tömeg: | 800 g. |
| Doboz mérete: | 159x159x490 mm |
| Doboz tömege: | 1450 g. |

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

MEGVILÁGÍTÁSI PARAMÉTEREK

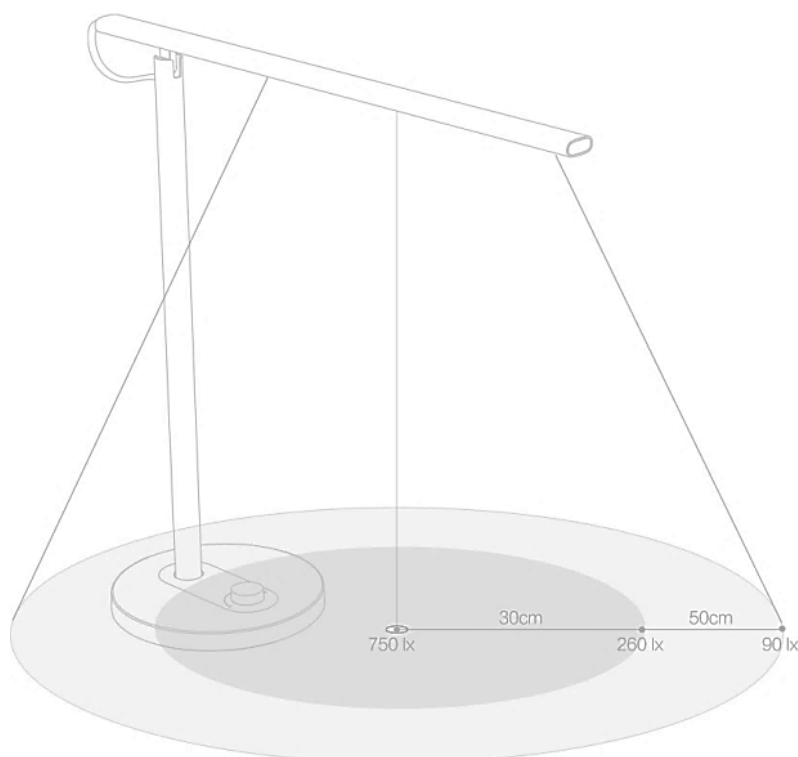

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: International Innovation Park, 169 Songling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong Province, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




A DOBOZ TARTALMA

- Mi Desk Lamp
- Hálózati adapter (EU)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

TULAJDONSÁGOK




Szem védelem



Fényerő szabályozás



Színhőmérséklet szabályozás




Fókusz mód



4 világítási mód




Be-, kikapcsolási időzítő



Elalváskapcsoló




Mobilról irányítható



Frissíthető firmware

KEZELŐSZERVEK

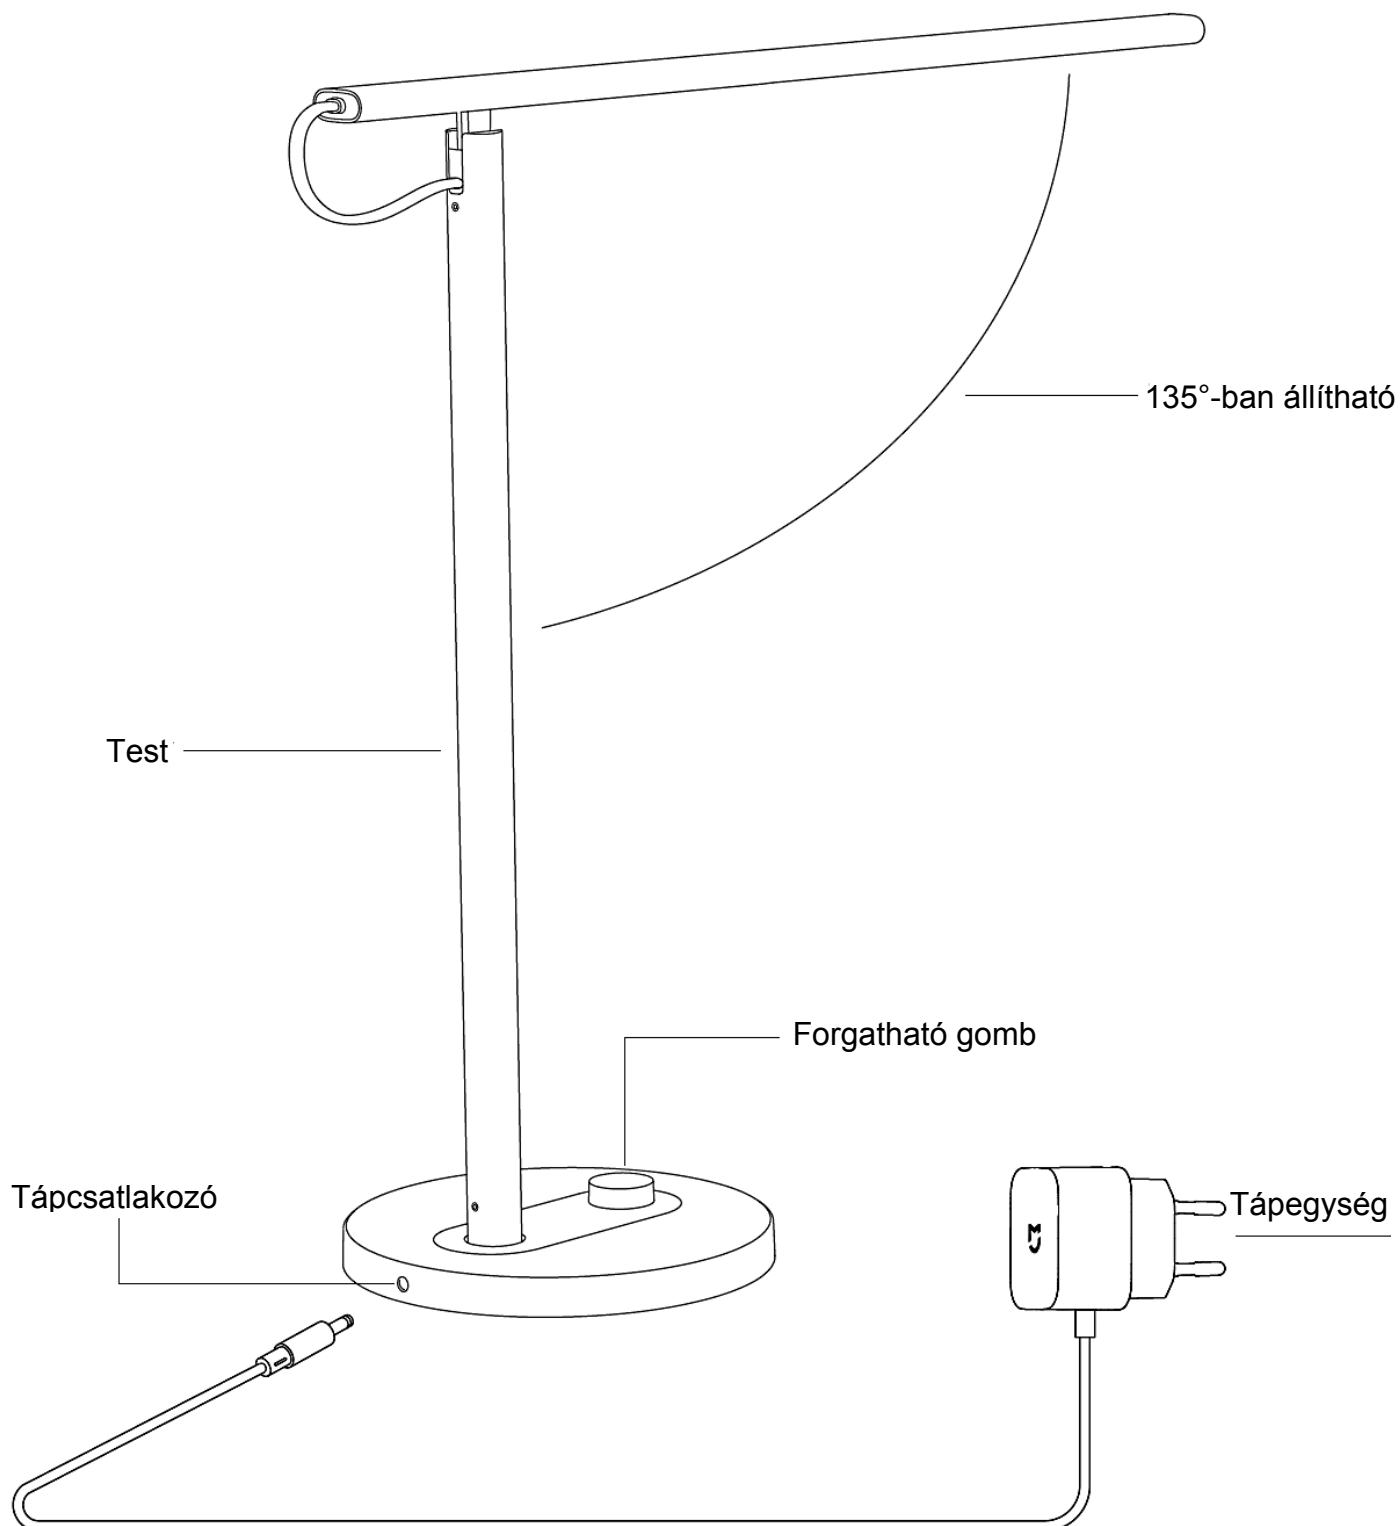


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


a) Be-, kikapcsolás

Csomagolja ki a terméket és csatlakoztassa az ábra szerint a 230V-os elektromos hálózatra. Nyomja meg a központi gombot a lámpa bekapcsolásához.


b) A készülék beállítása

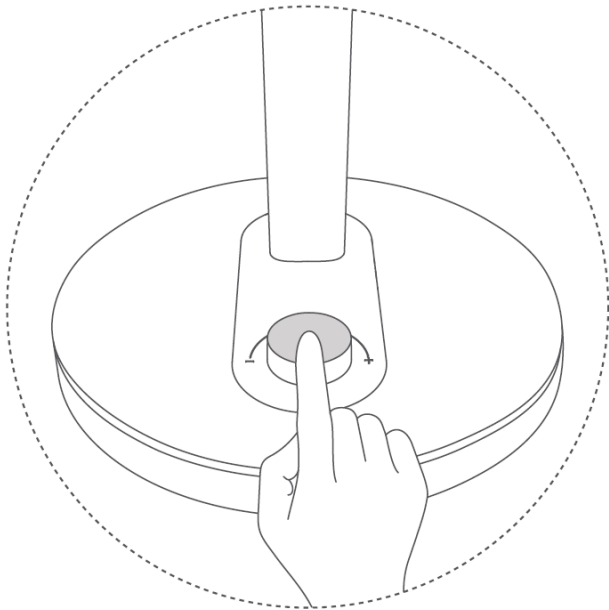

Nyomja meg a gombot a lámpa
be-, kikapcsolásához

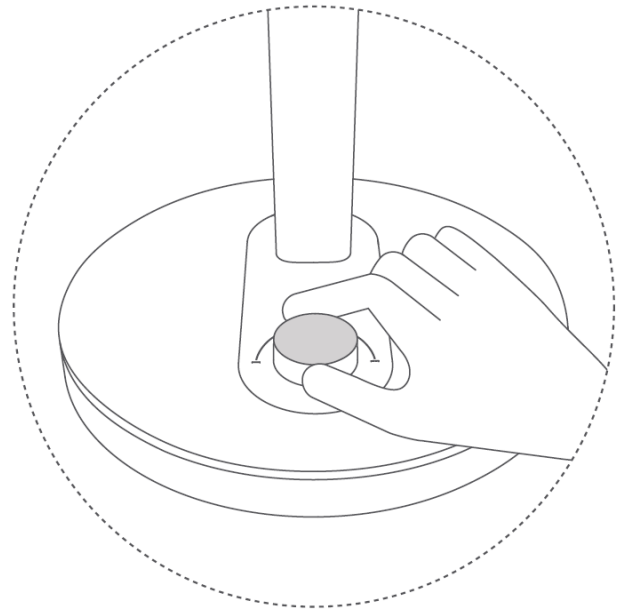

Forgassa a gombot a fényerő
beállításához

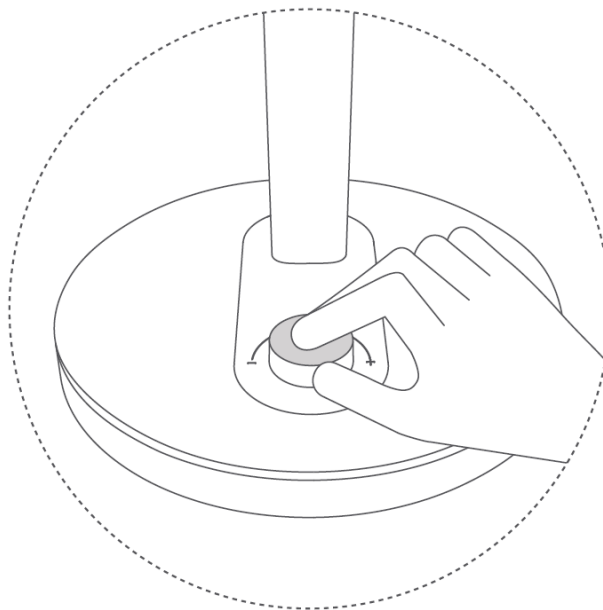

Tartsa nyomva és forgassa a gombot
a színhőmérséklet beállításához

c) Okos funkciók használata / Mi Home alkalmazás

A lámpa WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home







Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

- Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Mi Led Desk Lamp terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Kövesse a további utasításokat.
- Nyissa meg a Mi LED Desk Lamp beépülő modult.
- Koppintson a „Connect” (Csatlakozás) feliratra és kövesse az utasításokat a WiFi kapcsolódás befejezéséhez.


Megjegyzés:

A GPS vevőnek aktívnek kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor a lámpát keresi WiFi-n.

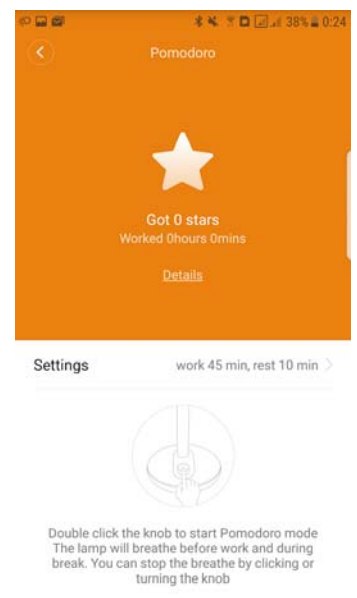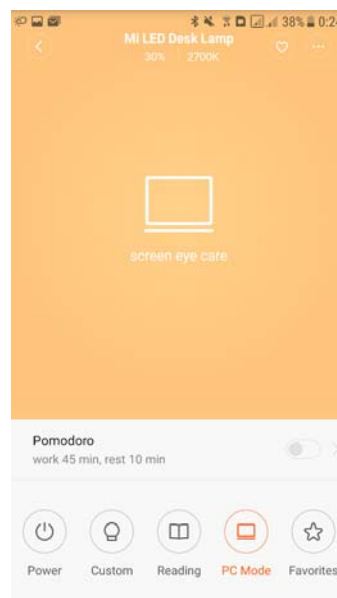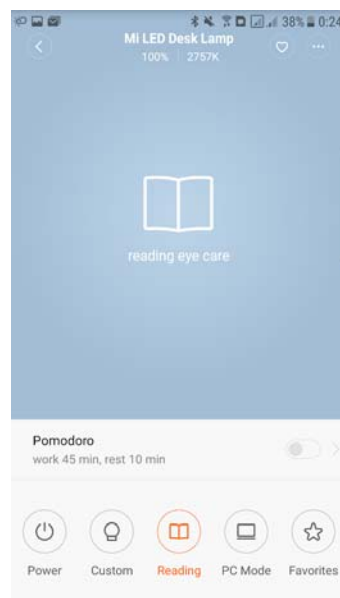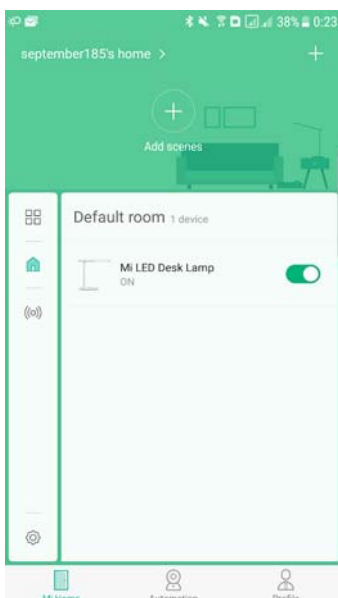

d) Gyári beállítások visszaállítása

A RESET gomb a lámpa talpában található. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a süllyesztett gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig egy vékony, tompa tárggyal (pl. okostelefonhoz kapott SIM kilökö tű, gémpapoc), majd engedje el. A lámpa elkezdi „lélegezni”, azaz változtatja a fényerőt, ezzel jelzi, hogy visszaállt gyári állapotba. A művelet sikeres, miután a stabil fényerő a lámpán beállt.

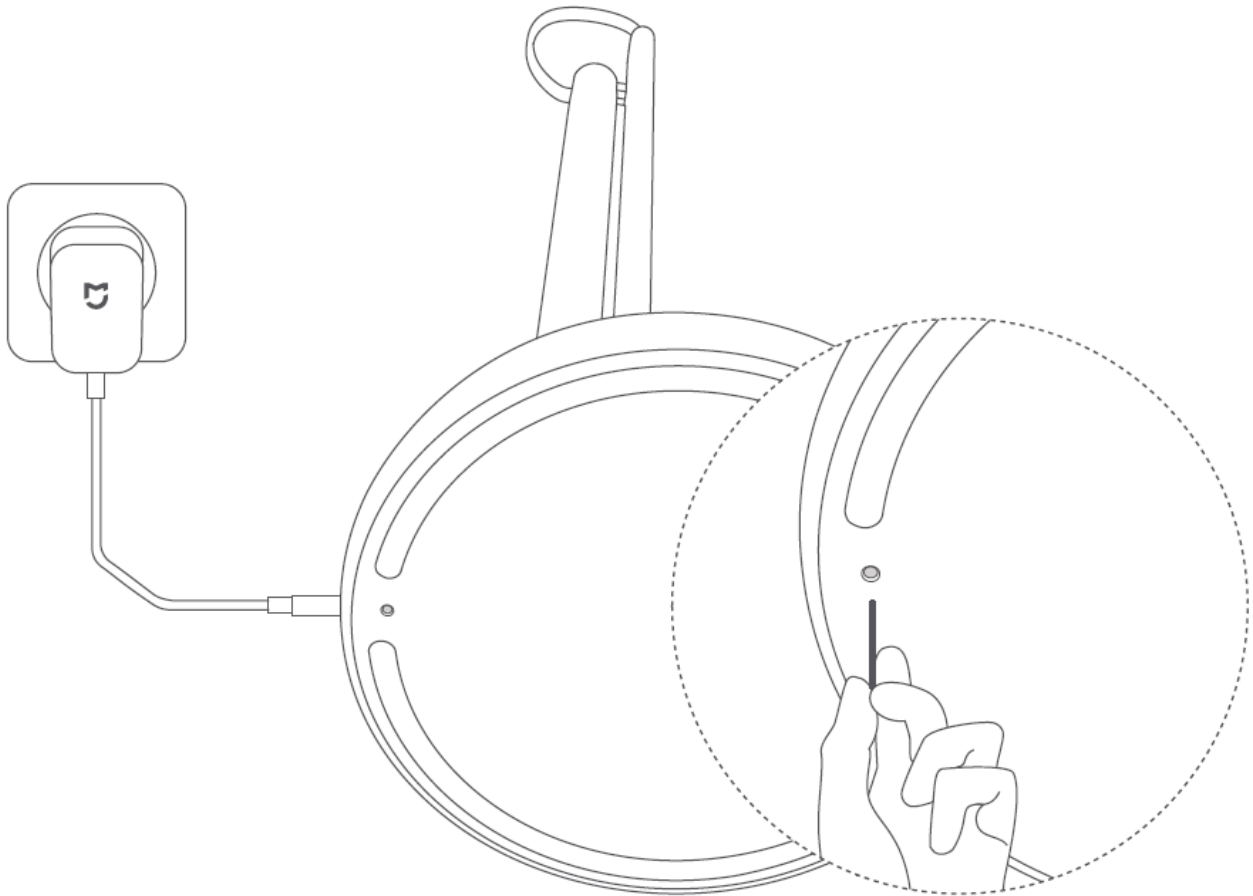

Megjegyzés:

A gyári beállítások visszaállítása után a lámpa új hálózati csatlakoztatást igényel!

IMPORTŐR:

WayteQ 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu