



# Yeelight Lightstrip Plus LED szalag

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Yeelight Lightstrip Plus Manual HU v1.0 - 1. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi/Yeelight terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- Használat előtt győződjön meg, hogy a feltüntetett specifikációnak megfelelő feszültségű elektromos hálózat áll rendelkezésre.
- A ledszalagot csak beltéren használja!
- A ledszalagot ne használja fürdőszobában!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A LED modul NEM cserélhető.
- A LED modult ne szerelje szét, mert közvetlen kontaktus szemkárosodást okozhat.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt áramtalanítsa az elektromos hálózatot.
- Csak a készülékkel kompatibilis elektromos hálózatot használja. Más típusú elektromos hálózat használata az izzó károsodásához vezet, amely nem tartozik a jótállás keretébe.
- Beázás esetén azonnal csavarja ki az izzót, miután áramtalanított. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén az ledszalag felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne hajlítsa meg a ledszalagot 90 foknál nagyobb mértékben, mert az károsíthatja a terméket.
- Csak a mellékelt vezérlővel és tápegységgel használja a ledszalagot! Más gyártó vezérlőjével és tápegységével történő használat érvényteleníti a garanciát.
- A csatlakozásokat csak a mellékelt csatlakozókkal használja és minden nyitott csatlakozást le kell zárnia.

### A ledszalag tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a lámpa burkolatát.

Xiaomi Yeelight Lightstrip Plus Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- A készülék külső felületét száraz, mikroszálas kendővel tisztíthatja meg.

## JELLEMZŐK


Modell:	YLDD04YL
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 40 °C
Tápellátás:	24 V egyenáram, 0,21A, 5,1W (2m) 24 V egyenáram, 0,91A, 21,9W (10m)
Tápellátás (adapter):	100 – 240V ~ 50-60 Hz, 0,17A, 7,5W (2m) 100 – 240V ~ 50-60 Hz, 0,6A, 24W (10m)
Kommunikáció:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Letölthető alkalmazás:	Mi Home
Támogatott platformok:	Androd 4.4+ / iOS 8.0+

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Yeelight LED Lightstrip Plus ledszalag
- Vezérlő
- Adapter tápkábel
- Használati útmutató

## TULAJDONSÁGOK




Fényerő szabályozás



Szín állítás




Egy gombos vezérlés



Mobilról irányítható




Hosszabbítható



Előre beállított módok



Be-, kikapcsolási  
időzítő



Frissíthető firmware

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### **Minőségtanúsítás**

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




**IMPORTŐR:**


***WayteQ*** 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)


## BEMUTATÁS

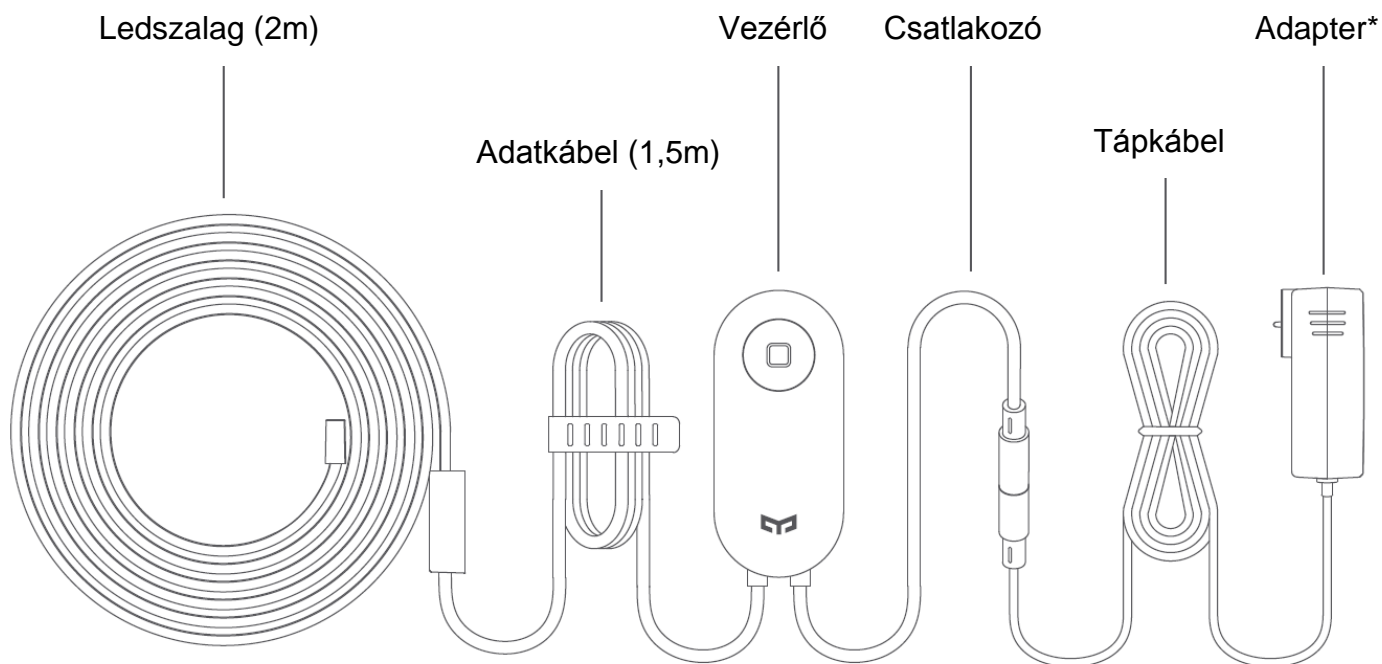

\* Használja a megfelelőt



EU csatlakozó




UK csatlakozó




\* Külön vásárolható


## A LEDSZALAG TELEPÍTÉSE




Csatlakoztassa az adaptert. Forgassa el 45 fokkal az óramutató járásával megegyezően és kattintsa a helyére.

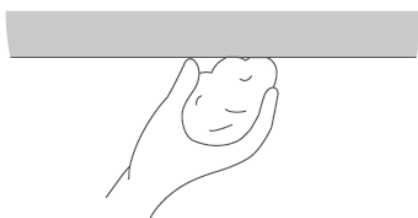

Tisztítsa meg a telepítés helyét.

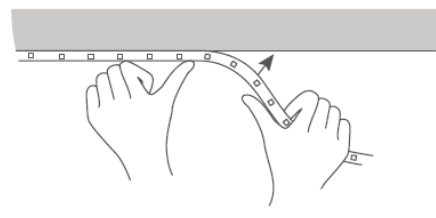


Ragassza fel a ledszalagot a telepítés helyére

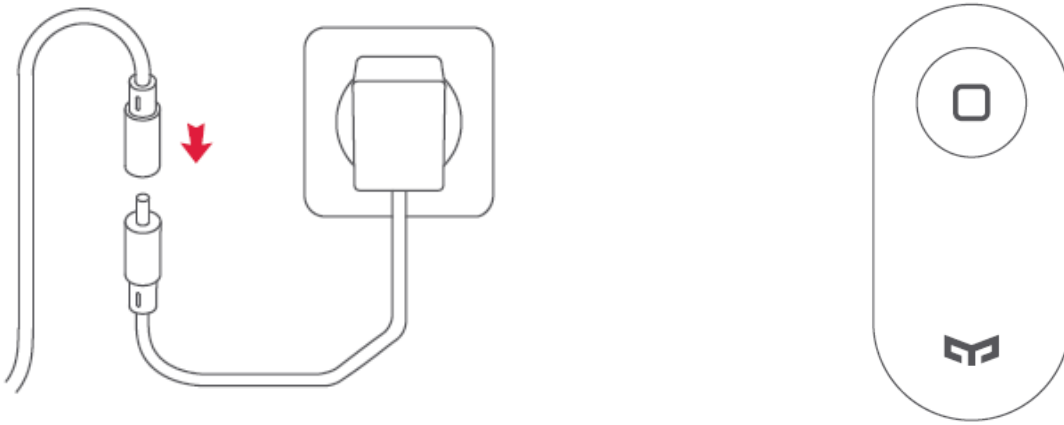

Csatlakoztassa a falı aljzathoz.

Érintse meg a „□” a ledszalag be és kikapcsolásához.  
Nyomja meg a „□” a megfelelő szín kiválassztásához.

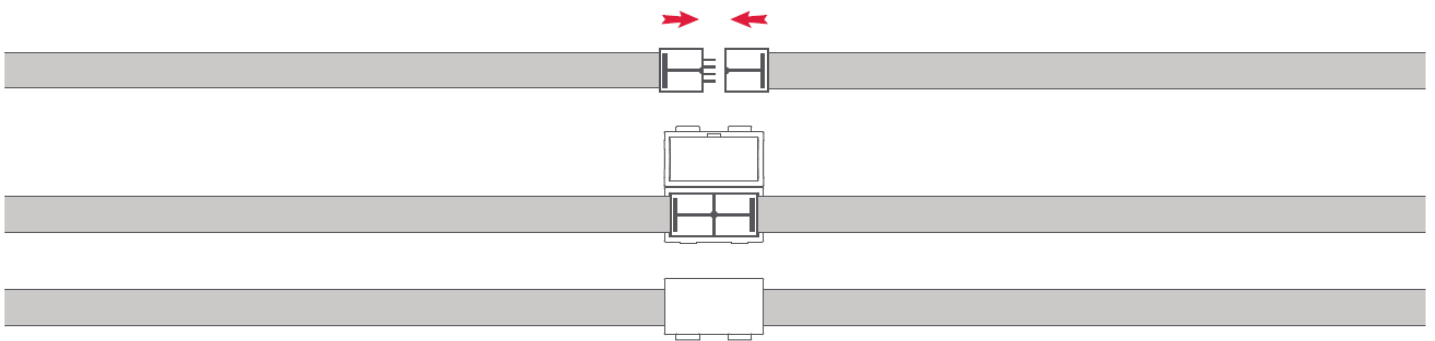

A ledszalag hosszabbítás funkciójának használatához vásárolja meg a Yeelight Lightstrip Plus hosszabbítót. Igazítsa az eredeti ledszalag tús csatlakozóját a Lightstrip Plus hosszabbítóhoz és helyezze be azokat a rögzítőbe. Ellenőrizze, hogy a csatlakozások megfelelőek-e, mielőtt további hosszabbítást végez.

## A LEDSZALAG HASZNÁLATA

### Okos funkciók használata / Mi Home alkalmazás

A lámpa WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home alkalmazás segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home




Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

Érintse meg az alkalmazásban a „+” gombot kövesse a további utasításokat.


### **Mi Eszköz csatlakoztatása a Google Home-hoz**

Adja hozzá a Mi Home szolgáltatást a Google Home-hoz, hogy a Mi Home alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközöket vezérelni tudja a Google Asszisztensen keresztül.

1. Érintse meg a  gombot a a Google Home alkalmazásban. Válassza az „Eszköz beállítása” menüpontot, majd a „Google-lal társítható eszközöket”. Keresse meg a „Mi Home” alkalmazást a listában és jelentkezzen be a Xiaomi fiókjával.
2. Válassza ki a vezérelni kívánt eszközöket és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása az Mi Eszközöket vezérelheti a Google Home-ból és Asszisztensből.

### **Mi Eszköz csatlakoztatása az Amazon Alexa alkalmazáshoz**

Adja hozzá a Mi Home lehetőséget az Amazon Alexa alkalmazáshoz, hogy a Mi Home alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközöket vezérelni tudja az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül.

1. Érintse meg a  ikont az Amazon Alexa alkalmazásban és keresse meg a „Skills & Games” menüpontot és keresse meg a „Mi Home” skill-t. A találati listában érintse meg a Mi Home lehetőséges, majd érintse meg a „Enable to Use” feliratot és jelentkezzen be a Xioami fiókjával.
2. A fiókok összekapcsolása után érintse meg a „Discover Devices” feliratot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása az Mi Eszközöket vezérelheti az Amazon Alexa alkalmazásból.

### **Alaphelyzetbe állítás**

Húzza ki a hálózati adaptert. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig. A ledszalag sorban felvillan vörös, zöld és kék színben. Engedje el a gombot. A visszaállítás akkor kész ha a fény sárgán világít.

*Megjegyzés: Ezt az eljárást kell alkalmaznia, ha másik Wifi hálózatra kívánja csatlakoztatni a ledszalagot.*