



# WiFi Amplifier

2

DVB4144 CN



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!  
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!  
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## Kezdeti lépések

### Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

- A WiFi Amplifier / Repeater kizárólag WLAN jelismétlőként használható. A WiFi Amplifier / Repeater csak magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas.
- A WiFi Amplifier / Repeater csak a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.
- A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.
- A WiFi Amplifier / Repeater használt USB aljzatnak mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy zavar esetén gyorsan leválasztható legyen.
- Ha a WiFi Amplifier / Repeater megsérült, akkor azt ne használja tovább.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől és ne takarja le a WiFi Amplifier / Repeater a túlmelegedés megelőzésére.
- Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmán végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne merítse a WiFi Amplifier / Repeatert vízbe vagy más folyadékba.
- Ne fogja meg nedves kézzel a készüléket.
- A készüléket tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- Ha a készülék füstöl, égett szaga van vagy szokatlan zajt ad, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és a terméket ne vegye újra használatba.
- Tartsa távol gyermekektől a készüléket.
- Amennyiben nem használja a WLAN jelismétlőt, tisztítja vagy ha üzemmódot lép fel, kapcsolja ki és húzza ki az USB aljzattól.
- Ha a WLAN jelismétlő műanyag- vagy fémrészsein repedés, törés, deformáció látható, akkor azt ne használja tovább.
- Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózati adapterből / USB portból.
- Amennyiben adapterrel használja, húzza ki a fali aljzattól, amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket.

### A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.


## Jellemzők

Anyaga:	ABS műanyag
Szín:	Fehér
Csatlakozási felület:	USB 2.0
Átviteli sebesség:	300 Mbps
Antenna:	Beépített, kettős antenna
WiFi frekvencia:	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Táp:	5V/1A (töltő nem tartozék)
Chip típusa:	Ralink
Méret:	120 x 90 x 30 mm
Tömeg:	30 g.

## A doboz tartalma

- Xiaomi Mi WiFi Amplifier
- USB kupak
- Használati útmutató

## Kezelőszervek

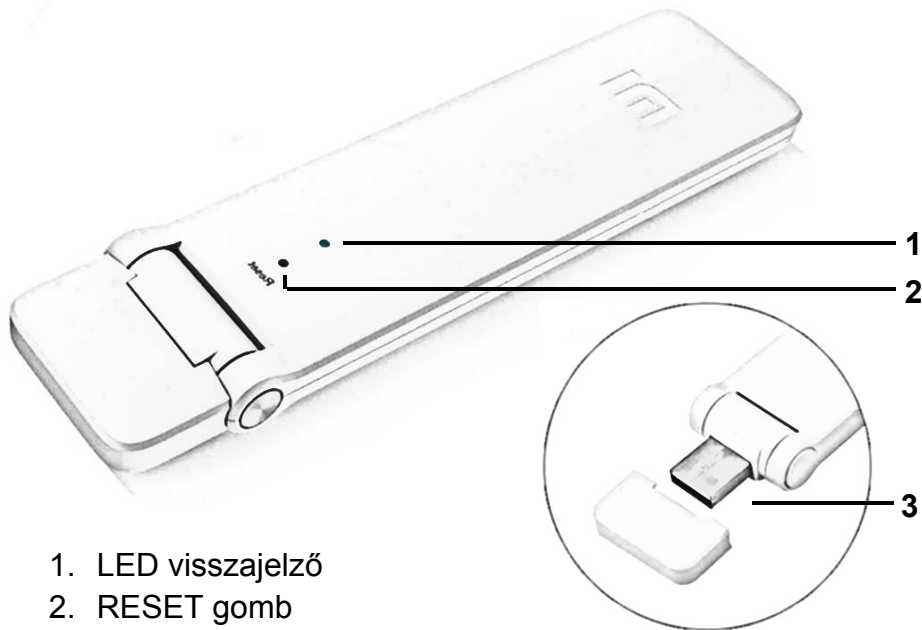

1. LED visszajelző
2. RESET gomb
3. USB csatlakozó

## LED visszajelzés

<b>Kikapcsolva</b>	Nincs áram alatt a készülék.
<b>Sárga</b>	Telepíthető üzemmód (villogó).
<b>Kék</b>	Üzemben és csatlakoztatva (stabil).

## Univerzális csatlakoztatási lehetőségek

- 1 USB hálózati töltő (5V/1A)
- 2 USB-s elosztó
- 3 Powerbank / hordozható USB-s akku (5V/1A)



## Üzembe helyezés Meglévő Xiaomi router esetén


Amennyiben Ön már rendelkezik Xiaomi Mi WiFi routerrel, egyszerűen telepítheti a Xiaomi Mi WiFi Amplifier 2-öt az alábbi lépésekben.

### 1 Csatlakoztassa a WiFi erősítőt a router USB portjára

Győződjön meg róla, hogy az ábrának megfelelően a router USB csatlakozójába helyezze a WiFi erősítőt.

#### Megjegyzés:

A routeren beállított és működő, szélessávú internetkapcsolat szükséges.

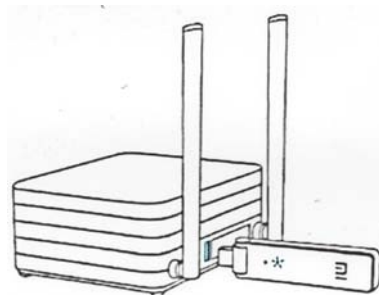

### 2 Ellenőrizze a LED-eket

A csatlakoztatás után az USB-s eszköz sárgán villog, majd a LED stabil kékre vált.


#### Megjegyzés:

A kék LED mutatja, hogy a router beállításai alapján az USB-s erősítő automatikusan konfigurálva lett.



### 3 Távolítsa el az USB repeatert, majd csatlakoztassa

Csatlakoztatás után, amennyiben a Xiaomi Mi WiFi router is üzemben van, az USB-s MI WiFi repeater megnöveli a hatótávolságot. A WiFi listában az eredeti hálózat neve szerepel majd \_plus utótaggal, a jelszó ugyanaz, mint az eredeti hálózaté.

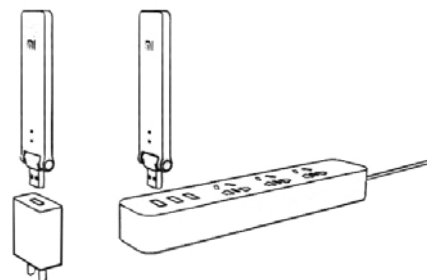

## Üzembe helyezés egyéb gyártmányú WiFi router esetén


### 1 Csatlakoztassa az erősítőt USB tápforrásra

Győződjön meg róla, hogy az ábrának megfelelően a hálózati adapter és a WiFi repeater is helyesen csatlakoztatva van.

#### Megjegyzés:

Ügyeljen rá, hogy az USB aljzat jó minőségű táp legyen és 5V/1A kimenettel rendelkezzen.

Nem minden WiFi router támogatott.

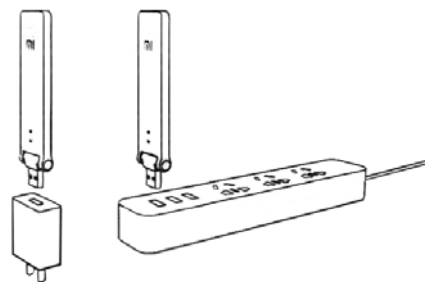

### 2 Töltse le a Mi Home alkalmazást

Töltse le a megfelelő alkalmazást az okostelefonjára a beállításokhoz.

A LED sárgán villog.


Nyissa meg a Mi Home alkalmazást, és adjon hozzá egy eszközt. Az alkalmazás automatikusan észleli az eszközt, amennyiben nem észleli, a manuális hozzáadást válassza (+).



### 3 Csatlakoztassa a Mi WiFi repeatert

Adja meg a WiFi routere hálózati nevét és jelszavát.

A WiFi listában az eredeti hálózat neve szerepel majd \_plus utótaggal, a jelszó ugyanaz, mint az eredeti hálózaté.

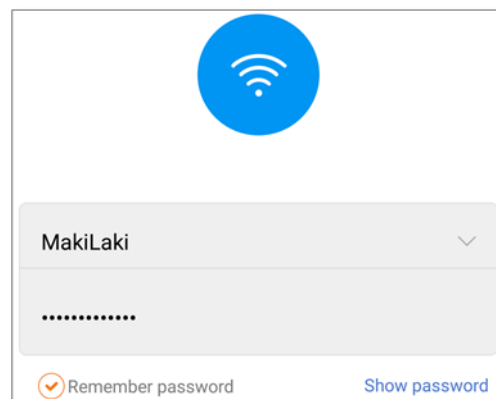

## Alkalmazás letöltés






### 1 Hozzon létre egy MI Accountot (ingyenes)

A MI Home alkalmazás használatához létre kell hoznia egy ingyenes MI Fiókot.

#### Megjegyzés:

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Előfordulhat, hogy a regisztrációt emailben meg kell erősíteni.

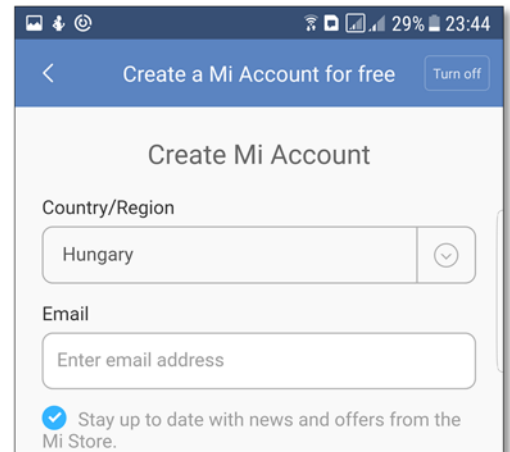

### 2 Adja hozzá a Mi WiFi Amplifier 2-öt


Koppintson az ADD DEVICE (+) gombra. A csatlakoztatott (sárgán villogó LED-es) Mi WiFi Amplifier megjelenik a közeli eszközök (DEVICES NEARBY) listában.

Koppintson az eszközre a csatlakoztatáshoz.

Adja meg a WiFi routere hálózati nevét és jelszavát a fentiek szerint.


#### Megjegyzés:

Gondoskodjon róla, hogy a mobiltelefon a Mi WiFi Amplifier és a router közel legyenek egymáshoz a művelet során.

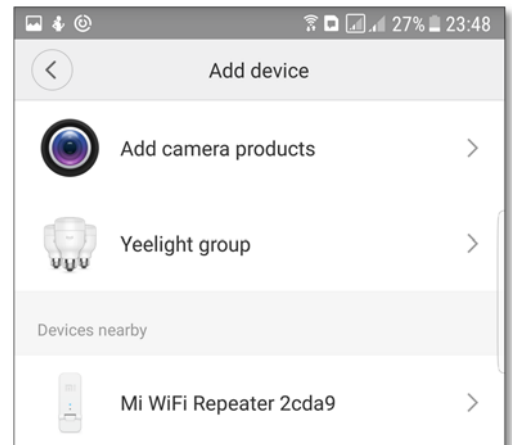

### 3 Várjon a kapcsolat felépítéséig

A folyamatjelző mutatja a kommunikáció felépülésének készültségi szintjét. A művelet sikeresen befejeződik, majd rögtön hozzárendelheti az eszközt egy helyiséghez (pl. hálószoba, konyha, nappali, fürdőszoba, iroda, stb.)

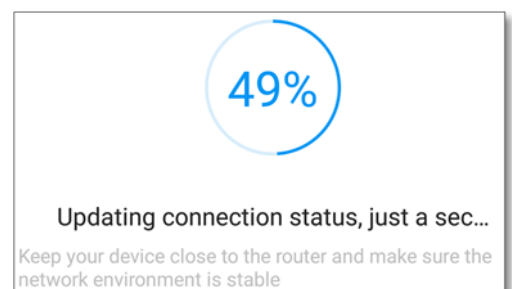

## Védjegyek

- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
- Az Android™ a Google., Inc bejegyzett védjegye.

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

## Importőr:

WayteQ Europe Kft.  
1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel: +3612173632  
Fax: +3612173619  
Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu)

