

 ***Tronsmart***

MARS G02

Vezeték nélküli játékvezérlő



©2018 WayteQ Europe Kft. – Minden jog fenntartva
Importőr: WayteQ Europe Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
info@wayteq.eu / www.wayteq.eu / +36 1 21 73 632

Bevezetés

Köszönjük, hogy Tronsmart terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

1. Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert (nem tartozék) / USB kábelt.
2. Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényvel történő érintkezést.
3. Tartsa távol nedvességtől, víztől és korróziót okozó ásványi anyagoktól.
4. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
5. Csak a készülékhez mellékelt USB és egyéb kábeleket használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát.
6. Amennyiben USB hálózati adapterrel használja, húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
7. A készüléket csak a felhatalmazott márkaszerviz nyithatja ki. Amennyiben Ön kinyitja, a jótállás megvonható a készülékről.
8. A készülék nem játék, tartsa távol kisgyermekektől.
9. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

A készülék tisztítása

1. A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Akkumulátor információ

1. A készülék újratölthető akkumulátorral van ellátva.
2. Az akkumulátor teljes kapacitásának elérése a 3-4-ik teljes feltöltés és lemerítés után lehetséges.
3. Az akkumulátor több százszor újratölthető, de egy idő múlva csökken a teljesítménye.
4. Ne hagyja a teljesen feltöltött készüléket a töltőn, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát
5. Ha a készülék sokáig használaton kívül van, az akkumulátor veszíthet a töltéséből.
6. Soha ne hagyja használaton kívül a készüléket egy hónapnál tovább, minden 30 napban legalább egyszer töltsse fel, ezzel drasztikusan meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
7. Az adapter szélsőséges időjárásban való használata csökkenti az akkumulátor élettartamát (pl. autóban hagyva nyáron/télen, stb.) a legoptimálisabb működési körülmény a szobahőmérsékleti üzemeltetés, azaz 15-25°C.
8. Az akkumulátor teljesítménye 5°C alatt drasztikusan csökken.
9. Ne tegye ki az akkumulátor nagy hőhatásnak és vigyázzon arra, hogy ne sérüljön meg.

Jellemzők

Bluetooth verzió:	V4.1
Chipset:	CSR 8670
Támogatott profilok:	RX-A2DP/AVRCP, TX-A2DP
Akkumulátor:	Beépített, 3,7V, 350 mAh Lithium-Polymer
Töltés:	MicroUSB portról (töltő nem tartozék, ajánlott 5V/300 mA)
TX üzemidő:	Kb. 15 óra (AUX), kb. 12 óra (S/PDIF)
RX üzemidő:	Kb. 15 óra (AUX), kb. 12 óra (S/PDIF)
Töltési idő:	Kb. 2 óra
Működési hőmérséklet:	-10~55C°
Méret:	60 x 60 x 18,4 mm
Tömeg:	38,6 g

Leírás

Bluetooth audio adapter
Vezetékesből vezetékmentes audió átvitel
Két üzemmód: TX és RX (adó-, és vevő üzemmód)
APT-X, Bluetooth 4.1, 10 méteres hatótávolság
AUX és S/PDIF csatlakozás

A doboz tartalma:



MARS G02 controller



USB kábel



USB vevőegység




Használati útmutató

KEZELŐSZERVEK I.

Megjegyzés:


Első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készülék akkumulátorát.

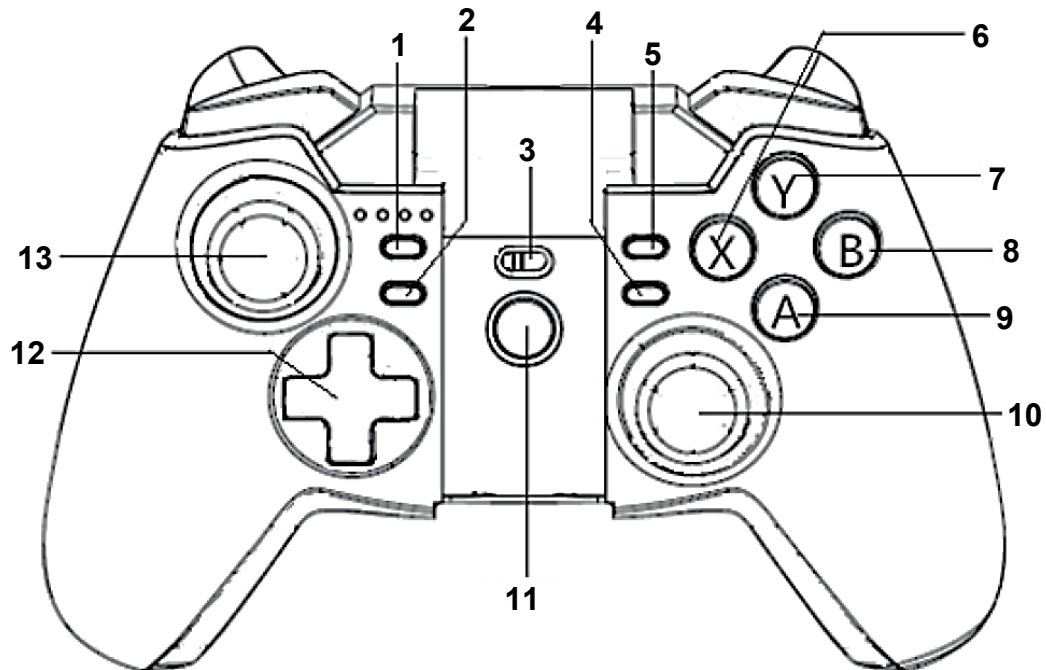

1. SELECT kiválasztás
2. TURBO gomb
3. MODE üzemmód váltó gomb (BT/WiFi)
4. FN plusz funkció gomb
5. START indítás
6. X gomb
7. Y gomb

8. B gomb
9. A gomb
10. R3 gomb (jobb klikk)
11. POWER/HOME
be/kikapcsolás/főmenü
12. D-PAD iránygombok
▲▶▼◀
13. L3 gomb (bal klikk)

KEZELŐSZERVEK II.

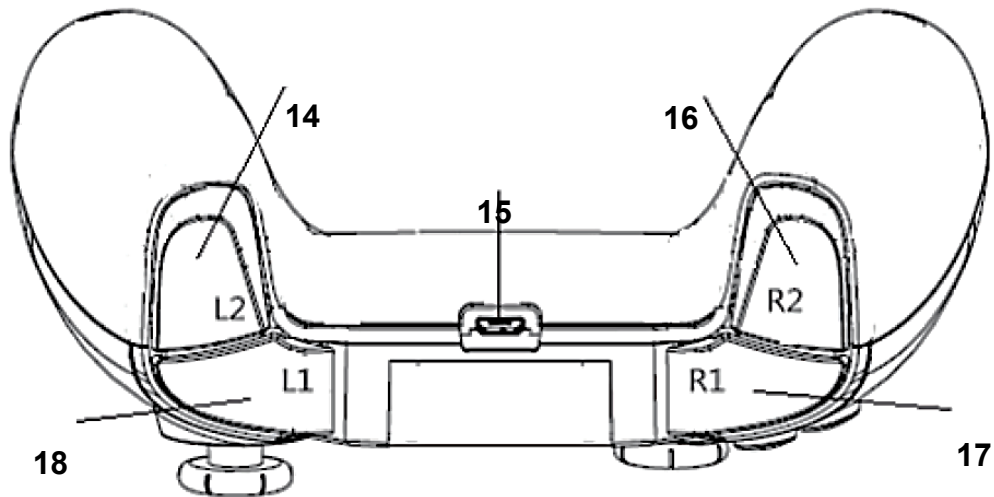



14. L2 gomb (bal-kettes)
15. MicroUSB töltő
csatlakozó

16. R2 gomb (jobb-kettes)
17. R1 gomb (jobb egyes)
18. L1 gomb (bal egyes)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Be/kikapcsolás

Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a kontroller bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig.

LED fények magyarázata (balról jobbra)

1. Bluetooth mód visszajelző
2. D-bemenet (2,4 GHz mode, Android TV box-hoz)
3. X-bemenet (2,4 GHz mód Steam játékokhoz)
4. Töltés visszajelző

Akkumulátor visszajelző


Az akkumulátor visszajelző világít, ha a kontroller alacsony töltöttségen van. A LED visszajelző villog töltés közben. Ha az akku teljesítménye 25% alá esett, a visszajelző gyorsan villog.

Alvás mód (sleep mode)

A kontroller alvó módba lép 3 perc tétlenség után. Csatlakoztatás utáni tétlenségnél 5 perc elteltével bontja a kapcsolatot a vevővel.


- Nyomja meg az FN+Y gombot a gomb háttérvilágítás bekapcsolásához.
- Nyomja meg az FN+X gombot a háttérvilágítás kikapcsolásához.
- Nyomja meg az FN+B gombot a vibrációs visszajelzés bekapcsolásához.
- Nyomja meg az FN+B gombot a vibrációs visszajelzés kikapcsolásához.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

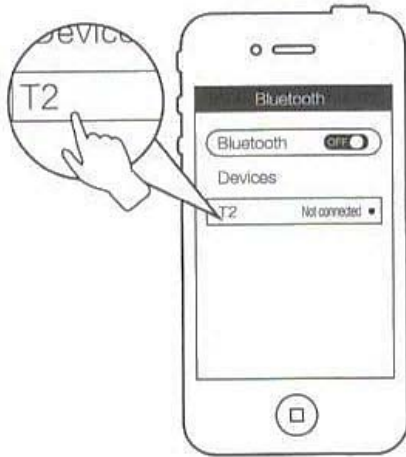

Bluetooth csatlakoztatás


Android operációs rendszer esetén (min. 4.0 vagy annál újabb Android rendszer szükséges a használathoz) vagy Androidos okosTV esetén (amely rendelkezik Bluetooth-szal).

1. Nyomja meg a  gombot Bluetooth módban.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján.
3. A visszajelző fény gyorsan villog.
4. Párosítsa a 'TRONSMART MARS G02' nevű eszközt.
5. Sikeres párosítás esetén a visszajelző megállítja a LED villogását.

A kontrollér Air-mouse használata

Nyomja meg az FM gombot a multimédiás és az egér opciók megtekintéséhez.

2.4 GHz-es csatlakoztatás (okosTV vagy PC)

1. A mellékelt USB vevőegységet csatlakoztassa a PC USB aljzatába.
2. Nyomja meg a , miután 2.4 GHz-es módra állította a kontrollert.
3. A visszajelző LED villog, majd megáll, miután, mi után a kontrollér csatlakozott a vevőegységhez.

X-bemeneti és D-bemeneti mód

1. Az alapértelmezett mód az X-bemeneti, ha a kontrollér 2.4 GHz-es mód alatt van csatlakoztatva.
2. Tartsa nyomva az FN gombot 3 másodpercig, és a kontrollér D-bemeneti módba kerül.
3. A visszakapcsoláshoz szintén tartsa nyomva 3 másodpercig az FN gombot.

Automatikus újrcsatlakozás (Bluetooth)

1. Ha a párosított eszköz Bluetooth-a be van kapcsolva, mielőtt a kontrollert bekapcsolja, egyszerűen csak tartsa nyomva a HOME gombot 2 másodpercig a kontrollér bekapcsolásához, és automatikusan párosodik a korábban csatlakoztatott eszközhöz.
2. Ha a párosított eszköz Bluetooth-a nincs bekapcsolva, mikor a kontrollert bekapcsolja BT módban, egyszerűen csak kapcsolja be a Bluetooth-ot az előzőleg csatlakoztatott eszközön, és automatikusan újrapárosodnak.

TURBO mód

Ez egy félautomata mód, amely azonnali jeltovábbítást tesz lehetővé, ha valamely gombot ismétlődően használják, pl. játék közben, tüzelésre.

A TURBO beállításához nyomja meg a TURBO+A gombokat egyszerre. Ekkor az A gomb sorozatos tűzre lesz állítva.

A TURBO+A gomb ismételt megnyomása után a funkció le lesz tiltva.

Megjegyzés:

A/B/X/Y/L1/R1/L2/R2 gombokat lehet csak tüzelésre beállítani, más gombokat nem.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

1. Amikor az akku alacsony töltöttségi szinten van, a visszajelző LED gyorsan villogni kezd.
2. Csatlakoztassa a mellékelt microUSB kábelt a controller töltőaljzatába, másik végét pedig PC-hez vagy USB hálózati töltőhöz (nem tartozék).
3. A visszajelző LED lassan villog töltés közben.
4. A visszajelző LED pirosan világít, ha a töltés befejeződött.

Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a környezetben nincsen más, párosításra nyitott Bluetooth eszköz.

**Gyártó:**

Value in Action Technology Co. LTD / www.tronsmart.com /
support@tronsmart.com / A3 HeKan Industrial Building 41# WuHe Str.
Bantian, LongGang District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.