

EU STOCK



BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne szerelje szét a kontrollert (központi egység) és a motorokat
- Ne tegye ki a terméket napfénynek, sugárzó hőnek, nyílt lángnak vagy 60°C feletti hőmérsékletnek.
- Ne zárja rövidre a terméket semmilyen körélmények között.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- A termék használata 10 éves kor alatt csak szülői felügyelet alatt engedélyezett.
- A termék használata 3 év alattiaknak tilos, mert a kis részek és a csomagolás részei is fulladást vagy sérülést okozhatnak.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-visszaállítást, adatmentést nem végez. A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis (mellékelt) hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.

- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

JELLEMZŐK

Modell:	LKU4025GL
Processzor:	32-bit ARM Cortex Mx processzor, 108MHz max
Tároló:	32 MB flash
Csatlakozás:	Bluetooth 4.0 BLE 2402MHz~2483MHz
Akkumulátor:	11.1V/18.3Wh lithium-polymer
Adapter:	14V/5V output (1A)
Motor:	2 db. szervo motor
Szoftver:	Okostelefon távvezérlés támogatott Hangfelismerés támogatott Gravitációs szenzor távvezérlés támogatott Programozás kontroll támogatott Okostelefonos programozás támogatott
Kompatibilitás:	Android 4.3+ és iOS 6.0+
Anyag:	Környezetbarát, kiváló minőségű műanyag, 0,005mm hézagtavolsággal
Ajánlott korosztály:	10 éves kortól
Használati hőmérséklet:	-10°C ~ 45°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ~ 45°C
Doboz mérete:	380 x 320 x 95 mm
Doboz tömege:	2520 g.

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Beijing AIQI Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company), Room 1203, Block D, Jinyu Jiahua Mansion, No.9 Shangdi 3rd Street, Haidian District, Beijing, P.R. China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó kijelenti, hogy a játékok megfelelnek a 2009/48/EU direktíva alapvető követelményének és vonatkozó rendelkezéseinek


Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva az EU Stock s.r.o. részére.




A DOBOZ TARTALMA

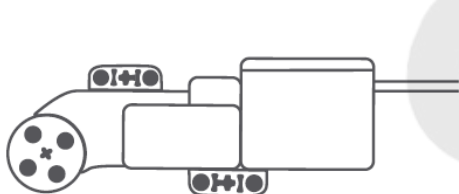


Motor 1




Kontroller

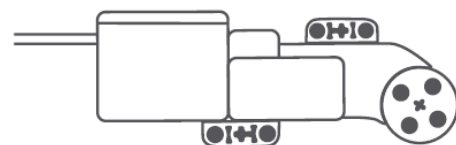


Motor 2




Tároló doboz



Hálózati adapter




Építőköcskák



Összeszerelési útmutató


KEZELŐSZERVEK

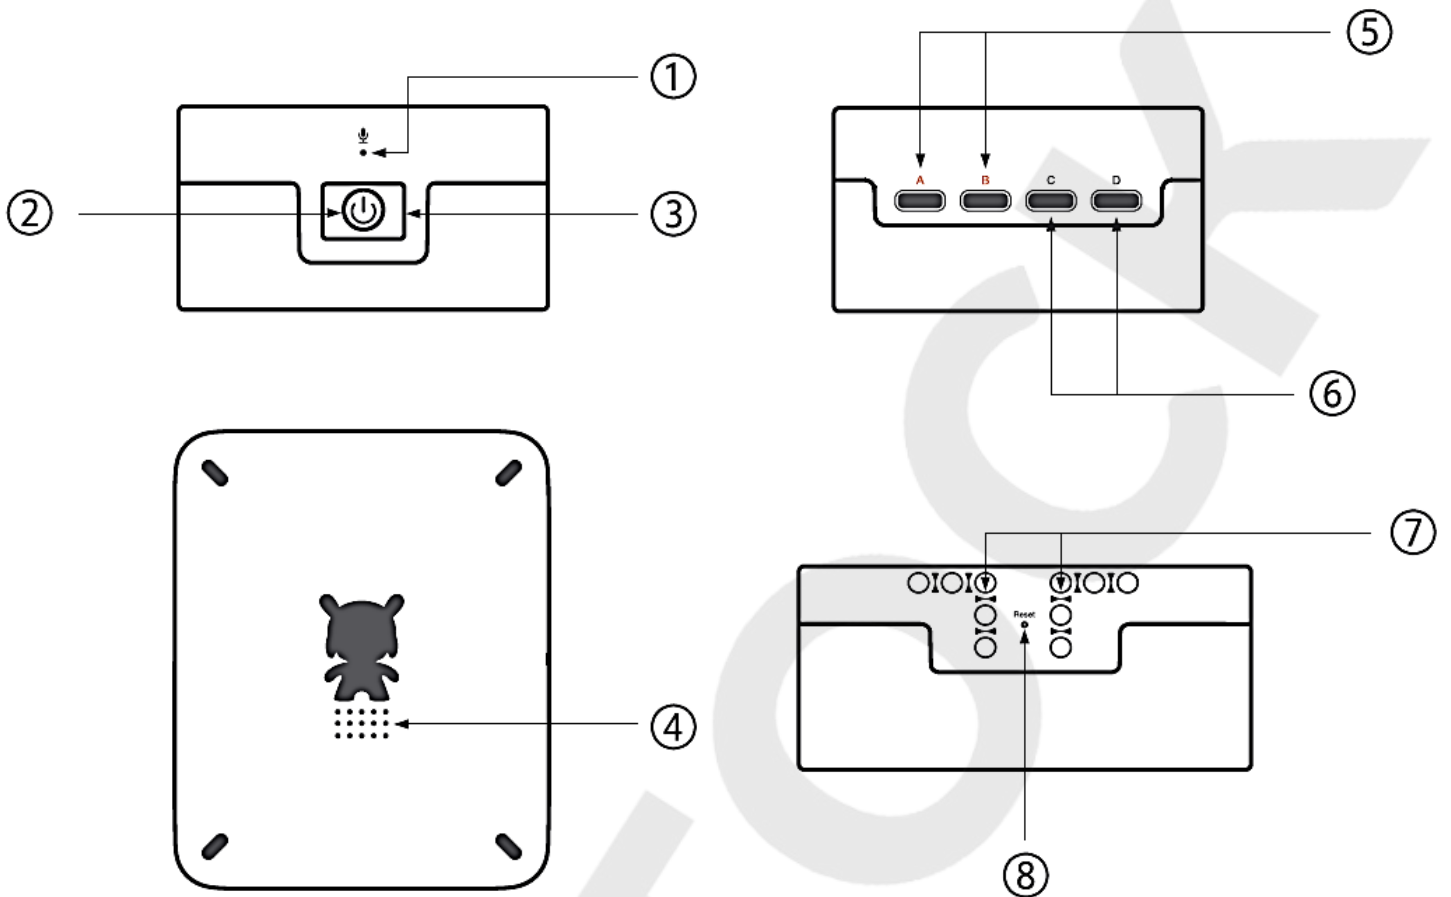

1. Mikrofon
2. Visszajelző LED
3. Be-, kikapcsoló gomb
4. Hangszóró


5. Motor portok
6. Adatkapcsolati portok
7. Csatlakozók
8. RESET gomb

Adapter

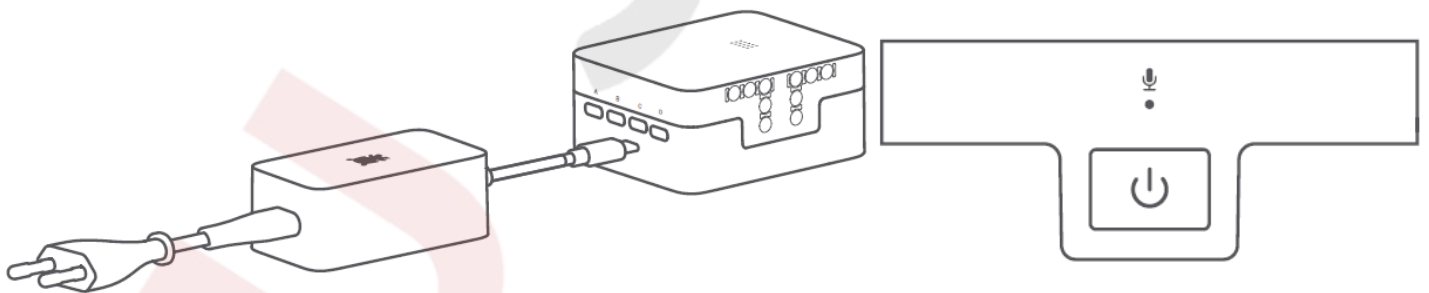


Az A, B, C és D jelű portot is használhatja töltésre

Töltés: piros LED
Teljesen feltöltve: zöld LED

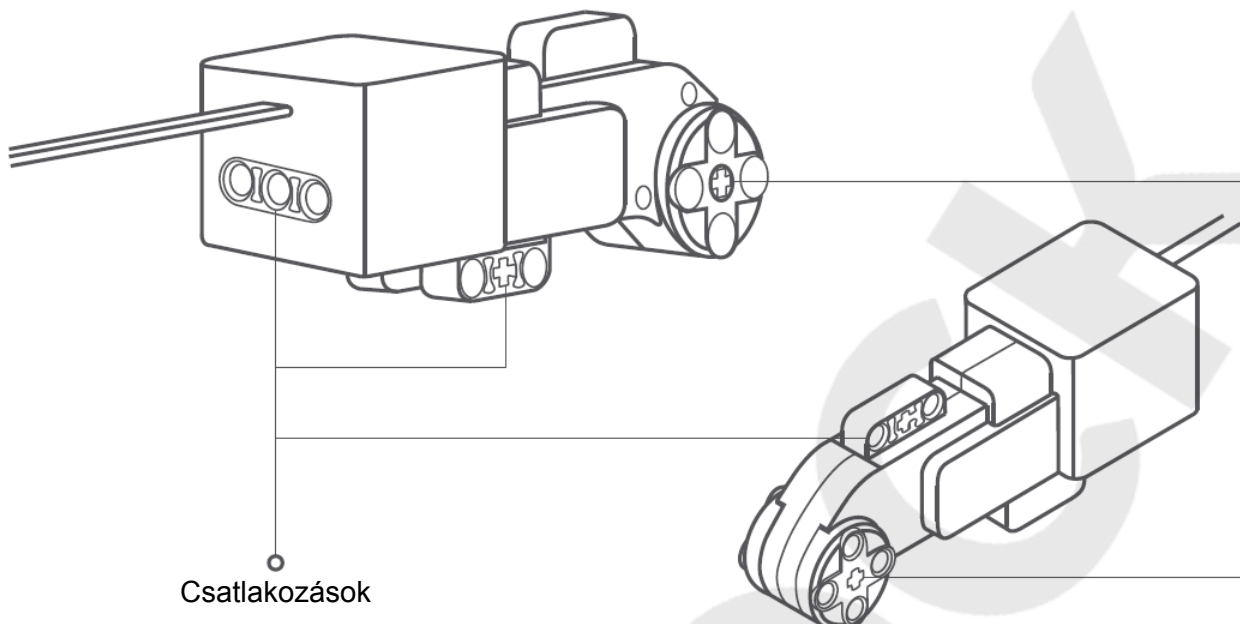

A robot összeszerelése

1. Mielőtt elkezded:
Tedd a kisebb építőelemeket a tároló dobozba, a nagyobbakat a zacskókba.
2. Összeszerelés:
Kövessd a mellékelt összeszerelési útmutató ábráit a robot összeszereléséhez. Az útmutatót a Mi Robot Builder okostelefonos alkalmazás HELP (segítség) részéből is letöltheted. Építsd meg a robotot.
3. Vizsgáld meg a robotodat:
A robot első használata előtt győződj meg róla, hogy a controller (központi egység) akkumulátora teljesen fel van töltve.
Győződj meg róla, hogy a controller megfelelően össze van építve az építőköcka készlet alkotóelemeivel.
Győződj meg róla, hogy a motoron lévő Mi nyuszi logó és a controller egy irányba néz.
Ellenőrizd, hogy az összeépítés minden lépése az összeépítési utasítás szerint történt-e.

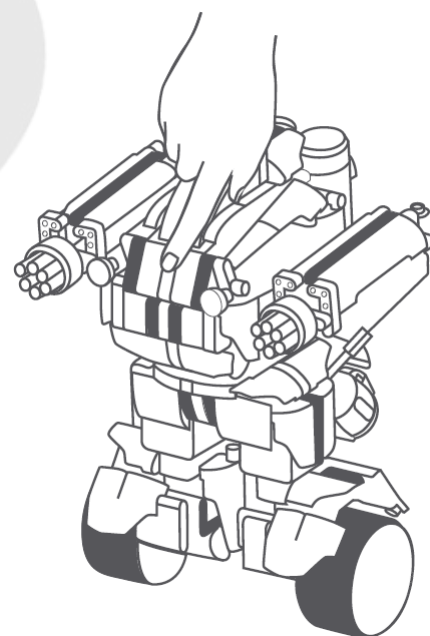


A robot bekapcsolása

1. Válassz egy szabad padlófelületet, elég helytel a robotod számára.
2. Állítsd a robotodat a padlóra függőlegesen.
3. Nyomd meg a Be-, kikapcsoló gombot. A robotod bekapcsol és a gravitációs központja köré állva kiegyensúlyozza magát.

Bekapcsolás: Nyomd meg a Be-, kikapcsoló gombot.

Kikapcsolás: Nyomd meg és tartsd nyomva a Be-, kikapcsoló gombot kb. 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hallasz.

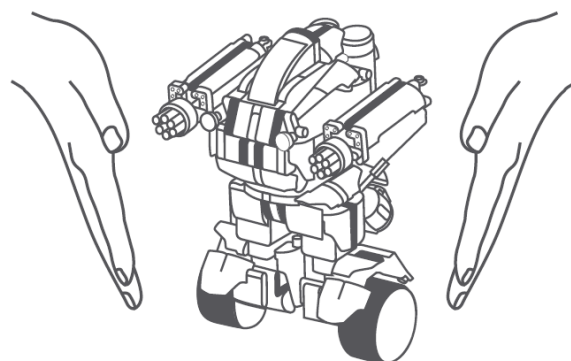

Megjegyzés:

Győződj meg róla, hogy a robotod függőlegesen áll. Eldőlhet, miközben megtalálja a gravitációs központját. Óvatosan tartsd ott a kezedet, hogy megelőzd a robot eldőlését.

A MI ROBOT BUILDER ALKALMAZÁS

- a) A robot Bluetooth-on keresztül okostelefonról vezérelhető a Mi Robot Builder applikáció segítségével. Töltsd le és telepítsd a Mi Robot Builder alkalmazást.




Mi Robot
Builder



A robot csatlakoztatása

- Győződj meg róla, hogy a mobiltelefonod Bluetooth funkciója be van kapcsolva.
- Nyisd meg a Mi Robot Builder alkalmazást.
- Koppints a Bluetooth ikonra a bal felső sarokban a robotodhoz való csatlakozáshoz.

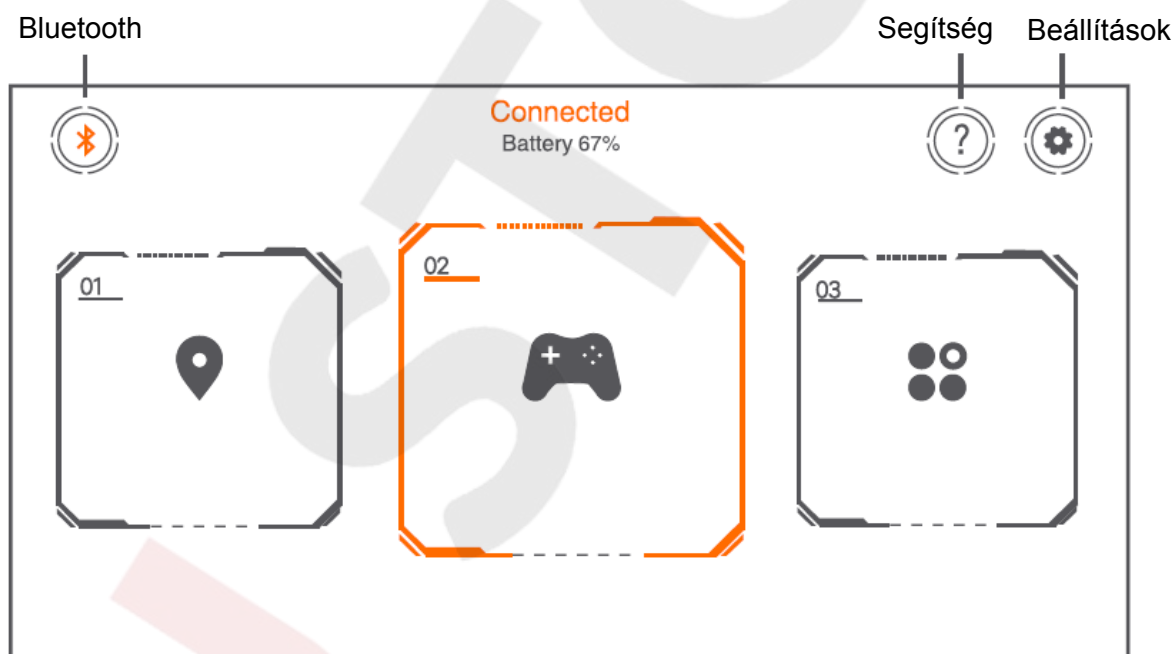

- b) Firmware frissítés és támogatás

Győződj meg róla, hogy a telefonod csatlakozik az internethez (WiFi kapcsolat ajánlott). Nyisd meg az alkalmazást és kapcsolódj a robotodhoz, majd koppints a **SETTINGS → SYSTEM UPDATES → FIRMWARE UPDATES** menüpontba. Amennyiben elérhető újabb firmware, kb. 20 percet vesz igénybe a frissítés.

Megjegyzés:

Győződj meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva frissítés közben, máskülönben a paramétereit törölheted és az újraindítás hibás működéshez vezethet.

Győződj meg róla, hogy a kontroller teljesen feltöltött állapotban van, mielőtt elkezded a frissítést.

Tarts távol a telefonodat a kontrollertől frissítés közben.

Az alkalmazás HELP menüpontjában további információkat találsz (angol nyelven).

HIBAKERESÉS

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás(ok)
A be-, kikapcsoló gomb nem reagál	A kontrollert akkumulátora lemerült	Töltsd fel a kontrollert a fent leírtak szerint.
Nem tud csatlakozni Bluetooth-on	A kontrollert ki van kapcsolva	Kapcsold be a kontrollert.
	A telefonod Bluetooth funkciója ki van kapcsolva	Kapcsold be a Bluetooth funkciót a telefonodon
A visszajelző LED pirosra vált firmware frissítés után és egy „hiba” hangjelzést hallok	A Bluetooth kapcsolat megszűnt	Csatlakozz ismét Bluetooth-on.
	A kontrollert akkumulátora lemerült	Töltsd fel a kontrollert a fent leírtak szerint.
Nem lehet futtatni a programot	A Bluetooth nincs kapcsolódva	Csatlakozz ismét Bluetooth-on.
	Nem nyomtad meg a START gombot az alkalmazásban	Nyomd meg a START gombot.
A visszajelző LED nem vált pirosra, ha rádugom a töltőt	Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztasd a tápegységet megfelelően.
A robot nem tudja kiegyensúlyozni magát	A motor nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztasd a motorokat az A és B jelű portokba
	A motor nincs szorosan csatlakoztatva	Ellenőrizd, hogy a motor szorosan legyen csatlakoztatva.
	A motort rossz irányban építetted be	Győződj meg róla, hogy a kontrollert és a motor iránya ugyanaz
	A kontrollert akkumulátora lemerült	Töltsd fel a kontrollert a fent leírtak szerint.
A robot inogva jár	A robot nincs megfelelően összeépítve	Olvasd el az összeépítési utasítást és ellenőrizd, hogy a robot megfelelően össze van-e építve.
Nem tudom használni az alkalmazást a robot irányításához	A Bluetooth nincs csatlakoztatva	Csatlakozz ismét Bluetooth-on.
Nem lehet feltölteni	Inkompatibilis adaptert használsz	Használd a gyári adaptert a töltéshez.

Kompatibilis vezeték típusok a tápegységhez:

Flexibilis vezeték típus	Maximális hossz
NISPT-2 2X18AWG	1,5 m

©2018 Importőr / Forgalmazó: EU Stock s.r.o.
Dunajské nábrežie č. 4726 | 945 01 Komárno | DIČ: 2023136665
Email: info@eustock.eu | Web: www.eustock.eu